



Installationsbeskrivning fjärrstyrningsenhet REMOTE 3010/20/30

Förberedelser

1. Ladda hem och installera "Trailerheat" appen från Google play butik (Android) eller från Appstore (IOS).
2. Koppla bort strömmen till pannan alt. dra ur strömkabeln till din 3010/3020 panel
3. Anslut fjärrstyrningsenhetens 4 poliga kontakt till panelens fyrpoliga kontakt som finns på panelens kretskort.
4. Montera medföljande kylfläns (Rekommenderas för 3010 system). Se nedan för position och monteringsanvisning samt anvisning för eventuell anskaffad extension modul.

Installation

1. 3010, färgpanel

- Strömsätt panelen
- Gå till menyn "Verktøy" i panelen (verktøyssymbolen nedre högra hörnet)
- Välj "Translator" och klicka på "On".



För äldre svart/vit 3010 panel: se panelens manual.

1. 3020-panel

- Gå till menyn "Verktøy" i panelen (verktøyssymbolen nedre högra hörnet)
- Välj "Installed Accessories"
- Bocka i "Third party panel".





1. 3030-panel

- Gå till menyn "Settings" i panelen
- Välj "System configuration"
- Bocka i "Remote control"



2. Starta om panelen för att säkerställa att installationen aktiveras.
3. Anslut mobilens WiFi (trådlös internetuppkoppling) till fjärranslutningens åtkomstpunkt (AP) liknande: REMOTE-xx:xx:xx:xx:xx:xx.
 - Lösen är: a4bccd35.
 - Välj "Anslut Alltid" (Android)
4. Öppna mobilappen
5. Välj sedan Inställningar
6. Ange det WiFi nätverk (SSID) du vill fjärrstyrningen ska använda.
7. Ange lösenordet för detta nätverk under raden "Lösenord".
8. Välj typ av system under fliken "Systemversion" – 3010 eller 3020/3030.
9. Tryck på "Installera/Upprätta fjärrstyrningsenhet/anslutning".
10. Om allt gick bra ska det komma en text att enheten är konfigurerad och inväntar "Slutför installation"

OBS! Dröj ca 10 sekunder innan ni trycker på knappen "Slutför installation" (Mobilen ska hinna ändra automatiskt till internet).

Nu är enheten installerad och klar att användas.



Larmnotifikationer

1. Önskas larmnotifikationer kan man registrera sin e-postadress under **Inställningar** → ”*ange E-mail*”.

Samtidigt får du också möjlighet att vid behov återinstallera enkelt med en återanslutningskod som kan skickas till din e-postadress, se avsnittet **Vid förlust av eller byte av mobiltelefon**. Vi rekommenderar att du begär återanslutningskod snarast ifall mobilen går sönder eller du vill byta mobil.

1. Välj *Avancerade inställningar*
2. Tryck på ”*Skicka återanslutningskod*”

Återanslutningskoden kan även användas om ni önskar vara fler användare som ska kunna styra Trailerheat, se *Användarmanual*.

Avinstallation av redan installerad fjärrstyrningsenhet 3010/20/30

För att avinstallera redan installerad fjärrstyrningsenhet:

1. Öppna mobilappen
2. Gå in under meny → Inställningar
3. Välj knappen ”Ta bort mail” om e-postadress finns registrerad.
4. Välj knappen ”Ta bort anslutning”.
5. Se till att det WiFi som fjärrstyrningsenheten använder är avslaget alt. ej nåbart
6. Ändra mobilens WiFi anslutning till fjärrstyrningsenhetens åtkomspunkt liknande: REMOTE-xx:xx:xx:xx:xx:xx. OBS att denna blir synlig först när WiFi nätverket som fjärrstyrningen använt ej kan nås.
7. Öppna mobilappen igen och välj under inställningar → Avancerade inställningar → Fabriksåterställ fjärrstyrd enhet.
8. Vänta tills ett meddelande visar att enheten är återställd. (kan ta upp till 1 min).
9. Koppla sedan ur strömmen till panelen .
10. Ta bort fjärrstyrningsenheten.



Fabriksåterställning.

1. Se till att det WiFi som fjärrstyrningsenheten använder är avslaget alt. ej nåbart.
3. Ändra mobilens WiFi anslutning till fjärrstyrningsenhetens åtkomstpunkt liknande: REMOTE-xx:xx:xx:xx:xx:xx.
 - Lösen är: a4bccd35.
2. Öppna mobilappen
3. Välj sedan Inställningar → Avancerade inställningar → "Fabriksåterställ fjärrstyrd enhet".
4. Vänta tills ett meddelande visar att enheten är återställd. (kan ta upp till 1 min).
5. Koppla sedan ur strömmen till panelen.
6. Ta bort fjärrstyrningsenheten.

Vid förlust av eller byte av mobiltelefon

Du kan återansluta till din fjärrstyrningsenhet utan ominstallation.

Om du tidigare begärt återanslutningskod så behövs den nu.

1. Öppna mobilappen
2. Välj Inställningar → "Använd återanslutningskod"
3. Ange återanslutningskod samt ange den E-mail som finns registrerad




Kylflänsmontering på 3010 system.

På 3010 systemet får panelen sin strömförsörjning från ALDE-pannans styrkort. Fjärrstyrningsenheten förbrukar en mindre mängd ström som kan få den strömgivande komponenten att bli lite varmare. Rekommenderas därför att montera den medföljande kylfläns på den komponent som bilden visar.

Viktigt här att kylflänsen inte når i och får kontakt med omgivande komponenter/material.

Korrekt monterad kylfläns

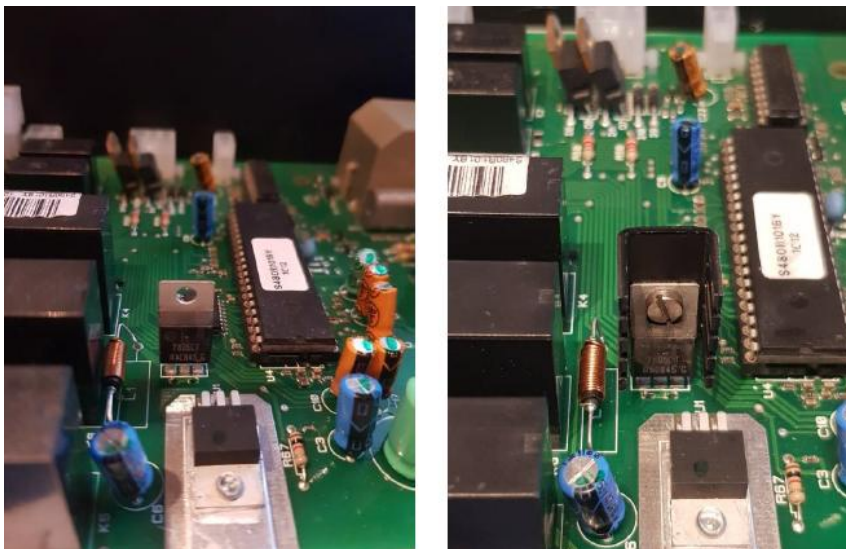

Extension modul

Fjärrstyrningsenhet med extensionkabel medger styrning av extern enhet som till exempel kylskåp med mera. Denna modul har även koppling för inbrottslarm.

Enheten drar inte mycket ström men se till att 12V matarkabel är avsäkrad maximalt 1 Ampere.

